Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Câble de consignation ajustable S806

Départ usine sous 72 h

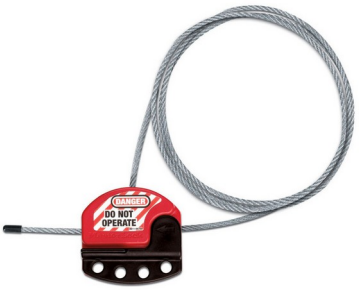

Le câble de condamnation ajustable (0.6 à 15m) MasterLock® S806 est idéal pour consigner simultanément plusieurs vannes et disjoncteurs, et est compatible à un environnement dangereux et explosif. Verrouillé par un moraillon et un cadenas de consignation, ce câble est adapté à la condamnation de tableaux à disjoncteurs multiples.

Utilisation : Passer le bout du câble à travers les points à consigner, et repasser le câble ensuite dans le corps de consignation. Etendre et serrer le câble de consignation Master Lock® S806.

Caractéristiques du câble de consignation ajustable MasterLock® S806 :
- 5 longueurs ajustables :
0,6m (CO0194.05), 1,8m (CO0194.01), 4,5m (CO0194.02), 15m (CO0194.04)
- Diamètre : 4mm
- Matériau boîtier : Zenex thermoplastique
- Matériau câble : Acier solide, isolé par une couche de vinyle transparent
- Résistance thermique : -57°C à +177°C
- Résistance aux produits chimiques
- Etiquettes "Danger - DO NOT OPERATE" réutilisables fournies (anglais, français, espagnol)

Livraison 72h

ATEX

Caractéristiques techniques : Câble de consignation ajustable S806

Modèle	CO0194.01	CO0194.02	CO0194.04	CO0194.05	CO0194.06
Longueur (m)	1,8	4,5	15	0,6	0,9
Diam. (mm)	4	4	4	4	4
Résistance thermique	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C	-57°C à +177°C
Etiquette	"Danger - DO NOT OPERATE"	"Danger - DO NOT OPERATE"	"Danger - DO NOT OPERATE"	"Danger - DO NOT OPERATE"	"Danger - DO NOT OPERATE"
Poids (kg)	0.18	0.27	0.60	0.14	0.18

Options : Câble de consignation ajustable S806

Câble de consignation ajustable S806

Le câble de condamnation ajustable (0.6 à 15m) MasterLock® S806 est idéal pour consigner simultanément plusieurs vannes et disjoncteurs, et est compatible à un environnement dangereux et explosif. Verrouillé par un moraillon et un cadenas de consignation, ce câble est adapté à la condamnation de tableaux à disjoncteurs multiples.

Utilisation : Passer le bout du câble à travers les points à consigner, et repasser le câble ensuite dans le corps de consignation. Etendre et serrer le câble de consignation Master Lock® S806.

Caractéristiques du câble de consignation ajustable MasterLock® S806 :
- 5 longueurs ajustables :
0,6m (CO0194.05), 1,8m (CO0194.01), 4,5m (CO0194.02), 15m (CO0194.04)
- Diamètre : 4mm
- Matériau boîtier : Zenex thermoplastique
- Matériau câble : Acier solide, isolé par une couche de vinyle transparent
- Résistance thermique : -57°C à +177°C
- Résistance aux produits chimiques
- Etiquettes "Danger - DO NOT OPERATE" réutilisables fournies (anglais, français, espagnol)

Photos complémentaires : Câble de consignation ajustable S806

Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 – commercial@abisco.fr
Abisco SARL au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.