


Câble de consignation ajustable S806

🕒 Départ usine sous 72 h

Le câble de condamnation ajustable (0.6 à 15m) MasterLock® S806 est idéal pour consigner simultanément plusieurs vannes et disjoncteurs, et est compatible à un environnement dangereux et explosif. Verrouillé par un morillon et un cadenas de consignation, ce câble est adapté à la condamnation de tableaux à disjoncteurs multiples.

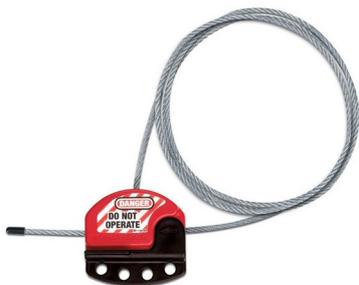

Utilisation : Passer le bout du câble à travers les points à consigner, et repasser le câble ensuite dans le corps de consignation. Etendre et serrer le câble de consignation Master Lock® S806.

Caractéristiques du câble de consignation ajustable MasterLock® S806 :

- 5 longueurs ajustables : 0,6m (CO0194.05), 1,8m (CO0194.01), 4,5m (CO0194.02), 15m (CO0194.04)
- Diamètre : 4mm
- Matériau boîtier : Zenex thermoplastique
- Matériau câble : Acier solide, isolé par une couche de vinyle transparent
- Résistance thermique : -57°C à +177°C
- Résistance aux produits chimiques
- Etiquettes "Danger - DO NOT OPERATE" réutilisables fournies (anglais, français, espagnol)



Caractéristiques techniques : Câble de consignation ajustable S806

Modèle	CO0194.01	CO0194.02	CO0194.04	CO0194.05	CO0194.06
Longueur (m)	1,8	4,5	15	0,6	0,9
Diam. (mm)	4	4	4	4	4
Résistance thermique	-57°C à +177°C				
Etiquette	"Danger - DO NOT OPERATE"				
Poids (kg)	0.18	0.27	0.60	0.14	0.18

Options : Câble de consignation ajustable S806

Câble de consignation ajustable S806

Le câble de condamnation ajustable (0.6 à 15m) MasterLock® S806 est idéal pour consigner simultanément plusieurs vannes et disjoncteurs, et est compatible à un environnement dangereux et explosif. Verrouillé par un morillon et un cadenas de consignation, ce câble est adapté à la condamnation de tableaux à disjoncteurs multiples.

Utilisation : Passer le bout du câble à travers les points à consigner, et repasser le câble ensuite dans le corps de consignation. Etendre et serrer le câble de consignation Master Lock® S806.

Caractéristiques du câble de consignation ajustable MasterLock® S806 :

- 5 longueurs ajustables : 0,6m (CO0194.05), 1,8m (CO0194.01), 4,5m (CO0194.02), 15m (CO0194.04)
- Diamètre : 4mm
- Matériau boîtier : Zenex thermoplastique
- Matériau câble : Acier solide, isolé par une couche de vinyle transparent
- Résistance thermique : -57°C à +177°C
- Résistance aux produits chimiques
- Etiquettes "Danger - DO NOT OPERATE" réutilisables fournies (anglais, français, espagnol)



Photos complémentaires : Câble de consignation ajustable S806

