Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

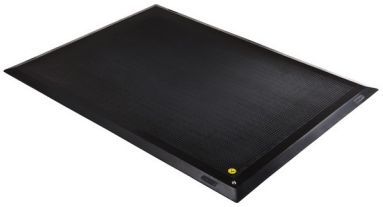

Tapis antifatigue conducteur électrique ERGOLASTEC ESD

Départ usine sous 1 sem.

Le tapis antifatigue conducteur électrique ERGOLASTEC ESD est adapté aux postes de travail électroniques ou aux domaines de la microélectronique. Grâce à ses propriétés antifatigue reconnues, les travailleurs protègent leurs articulations et vertèbres. De plus, ce tapis antidérapant avec bords biseautés réduit considérablement les risques d'accidents.

3 versions disponibles pour le tapis antistatique :
- DRY : Surface en structure plane pour les endroits secs, 16mm d'épaisseur
- Diamond : Surface en profil diamanté pour les endroits avec risque élevé de glissade, 19mm d'épaisseur
- WET : Surface en pastilles arrondies pour les endroits secs et humides, 20mm d'épaisseur

Dimensions : 1350 x 1000mm

ergolastec

Livraison 8 jours

Caractéristiques techniques : Tapis antifatigue conducteur électrique ERGOLASTEC ESD

Modèle	TA0226.01	TA0226.02	TA0226.03
Type	Antistatique	Antistatique	Antistatique
Surface	structure plane	profil diamanté	pastilles arrondies
Matière	mélange de caoutchouc	mélange de caoutchouc	mélange de caoutchouc
Epaisseur (mm)	16	19	20
Dim.hors-tout Lxl (mm)	1350x1000	1350x1000	1350x1000
Application	Postes non exposés à l'humidité	Postes avec risque élevé de glissade	Postes exposés à l'humidité
Coloris	Noir	Noir	Noir
Poids (kg)	19.00	19.50	19.50

Options : Tapis antifatigue conducteur électrique ERGOLASTEC ESD



Tapis antifatigue conducteur électrique ERGOLASTEC ESD

Le tapis antifatigue conducteur électrique ERGOLASTEC ESD est adapté aux postes de travail électroniques ou aux domaines de la microélectronique. Grâce à ses propriétés antifatigue reconnues, les travailleurs protègent leurs articulations et vertèbres. De plus, ce tapis antidérapant avec bords biseautés réduit considérablement les risques d'accidents.

3 versions disponibles pour le tapis antistatique :

- DRY : Surface en structure plane pour les endroits secs, 16mm d'épaisseur
- Diamond : Surface en profil diamanté pour les endroits avec risque élevé de glissade, 19mm d'épaisseur
- WET : Surface en pastilles arrondies pour les endroits secs et humides, 20mm d'épaisseur

Dimensions : 1350 x 1000mm